

Nouveau Design



Grilles sur glissières

INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable, sauf l'arrière et le dessous en acier galvanisé.
- Compresseur tropicalisé +43°C, **Embraco**.
- Thermostat numérique **Dixell, Carel**.
- Froid ventilé, **EBM**.
- Évaporateur traité anti corrosion.
- Roues de série avec frein en façade.
- Dégivrage automatique.
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
- Fermeture de porte automatique.
- Joints de porte magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- Alimentation électrique : 220V – 50Hz

700 mm



4 grilles maximum par porte avec 50 mm

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Température ambiante (°C)	Classe climatique	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
EPF3442GR	2230x700x850	560	-2°C / +8°C	1+1 grille de fond	R290a	+43	T	400	GN1/1

EPF 3908 Tiroir 1/3 : Hauteur intérieur : 100 mm maximum. Tiroir 2/3 Hauteur Intérieure : 320 mm

Classe énergétique 5 (40°C – 40%)

Compresseur (HP) 1/4 Embraco

Gaz Réfrigérant R290a

Charge gaz 130 grammes

Refroidissement Froid Ventilé

Dégivrage Automatique

Ampères (A) 1,9

Classification énergétique A

Cons. élec. kWh/24h 1,92

Cons. élec. kWh/an 699

Charge maximum par grille (kg) 18

Poids brut/net (kg) 176/145

Évaporateur Traité anti corrosion

Isolation Mousse polyuréthane

Épaisseur isolation 60 mm

Éclairage non


4 roues de série freins en façade

Serrure de série oui

Porte non réversible

Options :

Pieds Inox réglables
Pieds Inox spécifiques
Pieds plastique réglables
Glissières supplémentaires
Grilles supplémentaires
Roue pour réhausse plan de travail à 900 mm

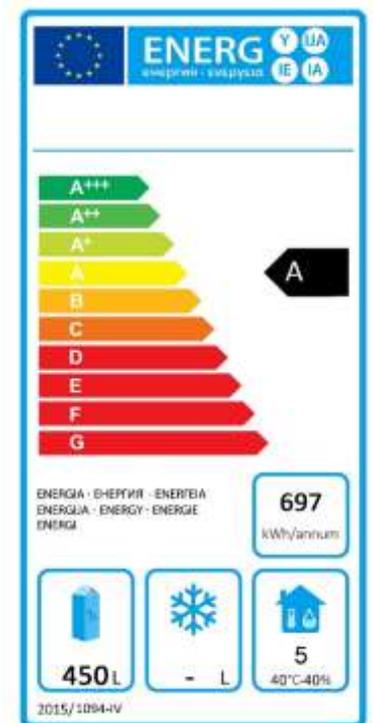

Modules en option



EPF3906
2 tiroirs 1/2



EPF3907
3 tiroirs 1/3



EPF3908
1 tiroir 1/3
& 1 tiroir 2/3

